



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»
ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VB21CSHRX-W36**

Цветная цилиндрическая минивидеокамера

| | |
|--|--|
| Матрица (CCD) | SONY EX-View HAD 1/3" |
| Чувствительность | 0.01 Люкс |
| Разрешение | 500 ТВЛ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Система сканирования | 2:1 Interlaced |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) |
| Компенсация заднего света | Автомат. |
| Скорость затвора видеокамеры | CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек |
| Гамма - коррекция | $\gamma=0.45$ |
| АРУ (AGC) | 4 дБ - 30 дБ |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005% |
| Оптика | Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3") |
| Питание видеокамеры | 12 В (12DC) |
| Потребляемый ток | 100 мА |
| Рабочая температура | -10°С - +50°С |



- Матрица SONY EX-View HAD 1/3"
- Чувствительность 0.01 Люкс
- Разрешение 500 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)




Цветная цилиндрическая минивидеокамера VB21CSHRX-W36 представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 21 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки и большой выбор объективов с различным фокусным расстоянием. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм.

В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" SONY высокого разрешения и высокой чувствительности ICX259AK стандарта PAL с разрешением 500 ТВ линий (752 x 582 эффективных пикселей).



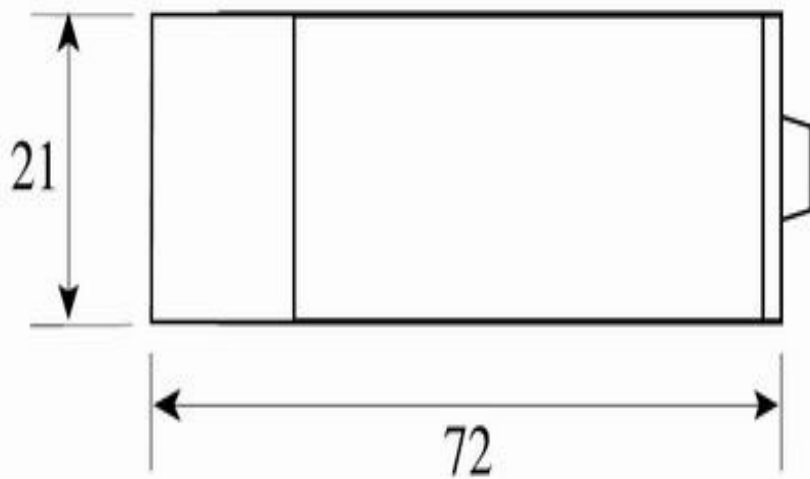

Размеры камеры видеонаблюдения VB21CSHRX-W36



Схема подключения видеокамеры VB21CSHRX-W36

Комплектация:

1. Камера



2. Крепеж



3. Кронштейн



4. Паспорт

