




## ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VN70BSHRX- HVFAIR49**

Чёрно-белая вариофокальная видеокамера с инфракрасной подсветкой

Матрица (CCD)	Sony 1/3"
Чувствительность	0 Lux
Разрешение	600 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора видеокамеры	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	r=0.45
APU (AGC)	4 дБ - 30 дБ
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect)	0.0005%
Питание видеокамеры	12 В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА (500 мА при включенном ИК прожекторе)
Рабочая температура	-10° С ~ +50° С



- Матрица Sony 1/3"
- Чувствительность 0 Lux
- Разрешение 600 ТВЛ
- Питание 12 В (12DC)





Чёрно-белая вариофокальная видеокамера с инфракрасной подсветкой VN70BSHRX-HVFAIR49 со встроенными ИК прожектором позволяет получать изображение в полной темноте. Область применения видеокамеры: помещения с малой освещенности (гараж, лестничная клетка, склад, подвал), а так же в качестве уличных видеокамер при температуре до -10° С, внутри помещений с высокой влажностью. Дальность подсветки до 40 м при освещенности 0 люкс. Камера выполнена в гермобоксе со съемным солнцезащитным козырьком (IP67).



Фокусное расстояние 4-9мм (F1.6-2.4). Видеокамера с вариофокальным объективом и ручной регулировкой фокусного расстояния (угла обзора) облегчает инсталляцию системы видеонаблюдения на объекте. Ни для кого не секрет, что на заключительном этапе сдачи в эксплуатацию системы видеонаблюдения наиболее часто заказчиком предъявляется претензия по неправильному выбору фокусного расстояния объектива. Звучит это так: "Хотелось бы видеть ВСЕ" или "Какой-либо объект должен быть во весь экран". Используя видеокамеру с вариофокальным объективом можно оперативно изменить угол обзора - так, как этого требует заказчик системы видеонаблюдения.


В видеокамере установлена черно-белая ПЗС матрица 1/3" SONY CCD высокого разрешения и высокой чувствительности ICX259AL CCIR с разрешением 600 ТВ линий (752(H)X582(V) эффективных пикселей).



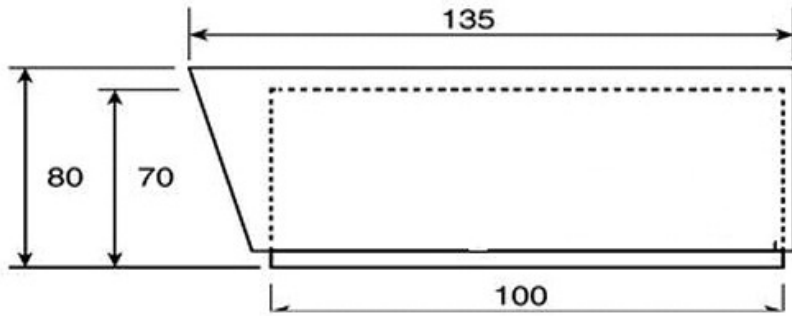

## Размеры камеры видеонаблюдения VN70BSHRX-HVFAIR49

---

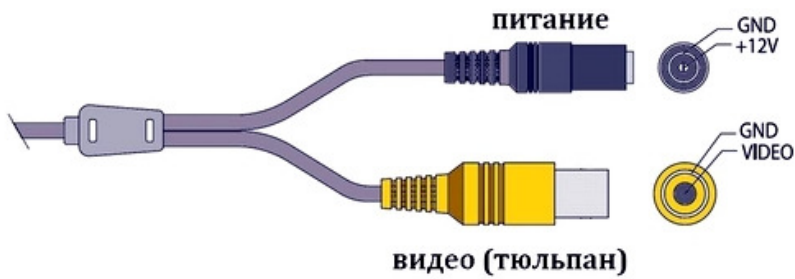

## Схема подключения видеокамеры VN70BSHRX-HVFAIR49

---

### Комплектация:

1. Купол
2. Коннектор
3. Паспорт

