



ООО «КОМПАНИЯ «ЦЕНТРВИДЕОСЕРВИС»

ПАСПОРТ ВИДЕОКАМЕРЫ **VQ33CSHR-B36**

Цветная квадратная минивидеокамера

| | |
|--|--|
| Матрица (CCD) | SONY 1/3" |
| Чувствительность | 0.1 Люкс |
| Разрешение | 500 ТВЛ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Система сканирования | 2:1 Interlaced |
| Выходной сигнал видеокамеры | 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом) |
| Компенсация заднего света | Автомат. |
| Скорость затвора видеокамеры | CCIR : 1/50 - 1/100,000 сек |
| Гамма - коррекция | $\gamma=0.45$ |
| АРУ (AGC) | 4 дБ - 30 дБ |
| Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) | 0.0005% |
| Оптика | Микрообъектив f3.6мм, F2.0 (72° по горизонтали для матрицы 1/3") |
| Питание видеокамеры | 12 В (12DC) |
| Потребляемый ток | 100 мА |
| Рабочая температура | -10°С ~ +50°С |



- Матрица SONY 1/3"
- Чувствительность 0.1 Люкс
- Разрешение 500 ТВЛ
- Микрообъектив f3.6мм, F2.0
- Питание 12 В (12DC)




Цветная квадратная минивидеокамера VQ33CSHR-B36 предназначена для использования в системах охранного телевидения (ССТV). Простота установки, высокая чувствительность, современный дизайн, компактный размер (33 x 33 мм) позволяют применять видеокамеры практически во всех сферах деятельности: в офисе, магазине, банке, больнице, школе. Видеокамера оснащена встроенным микрообъективом со стеклянной оптикой. Выходной видео сигнал формируется в стандарте CCIR 50 Гц, что позволяет подключать видеокамеру к любым мониторам, видеодомофонам, цифровым видеорегистраторам, а так же к низкочастотному входу бытового телевизора. Наличие в комплекте П-образного кронштейна крепления облегчает монтаж видеокамеры. Данная модель зарекомендовала себя как надежная, недорогая и простая в установке минивидеокамера.



В стандартном исполнении видеокамеры установлен микро объектив 364200K с фокусным расстоянием 3.6 мм и относительным отверстием F2.0. Возможные варианты оптики: 2.5mm, 2.9mm, 4.3mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm

В видеокамере установлена цветная CCD матрица 1/3" SONY высокого разрешения и стандартной чувствительности ICX409AK стандарта PAL с разрешением 500 ТВ линий (752 x 582 эффективных пикселей).



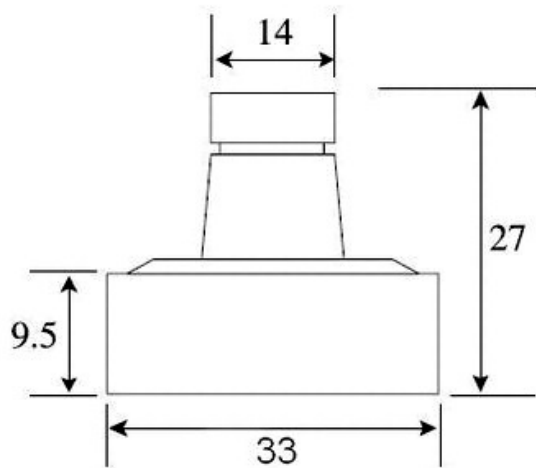

Размеры камеры видеонаблюдения VQ33CSHR-B36

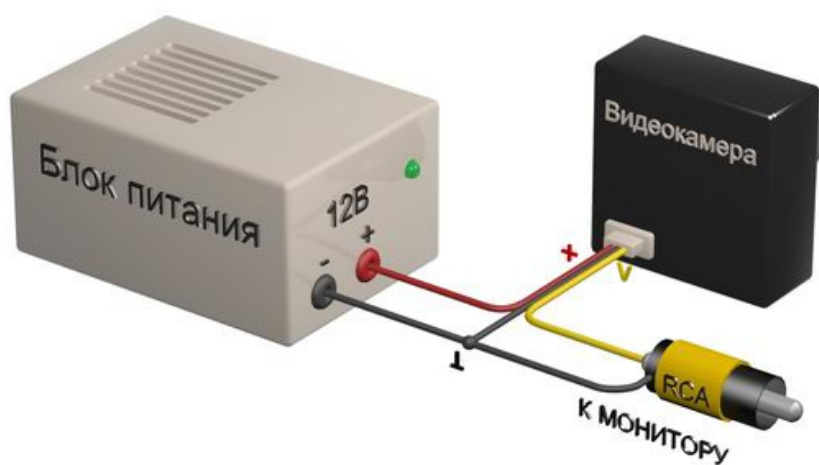


Схема подключения видеокамеры VQ33CSHR-B36

Комплектация:

1. Модуль



2. Коннектор



3. Паспорт

