

## Аналоговая видеокамера VCL-P422H-P4


Аналоговая видеокамера **VCL-P422H-P4** представляет собой функционально законченную камеру с внутренней синхронизацией. Видеокамера выпускается в цилиндрическом стальном корпусе диаметром 19 мм. Отличительными особенностями являются наличие кронштейна, простота установки, эстетичный внешний вид. Видеокамеры поставляются с объективами с резьбой 12 x 0,5 мм. Данная модель зарекомендовала себя как надежная и простая в установке минивидеокамера.

В видеокамере установлена цветная матрица 1/3" **SONY 960H Effio-E** высокого разрешения и высокой чувствительности **0.1 Люкс 30IRE**, F2.0 стандарта PAL с разрешением **700/750 ТВЛ** (752 x 582 эффективных пикселей).



## Параметры видеокамеры VCL-P422H-P4

Матрица (CCD)	1/3" SONY 960H Effio-E
Чувствительность	0.1 Люкс
Разрешение	700/750 ТВлин
Оптика	Микрообъектив f3.7мм, F2.0
Количество эффективных	PAL : 752(Н)X582(V)
Отношение сигнал / шум	Более 52 дБ (AGC Off)
Синхронизация	Внутренняя
Система сканирования	2:1 Interlaced
Выходной сигнал	1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Компенсация заднего света	Автомат.
Скорость затвора	CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция	γ=0.45
APU (AGC)	4 дБ ~ 30 дБ
Ореол от ярких участков	0.0005%
Питание	12В (12DC)
Потребляемый ток	100 мА

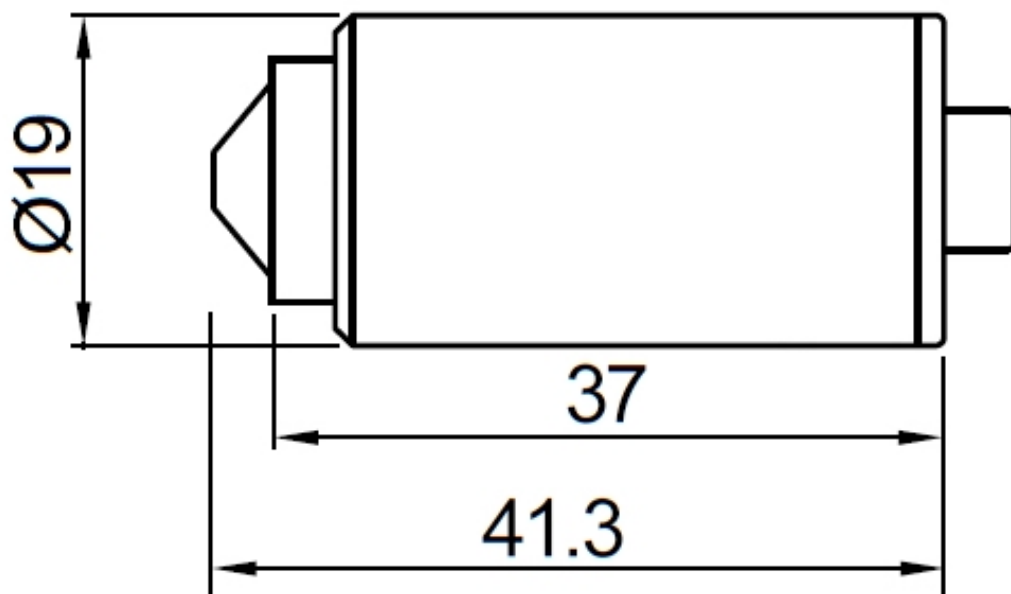

Размеры камеры видеонаблюдения VCL-P422H-P4

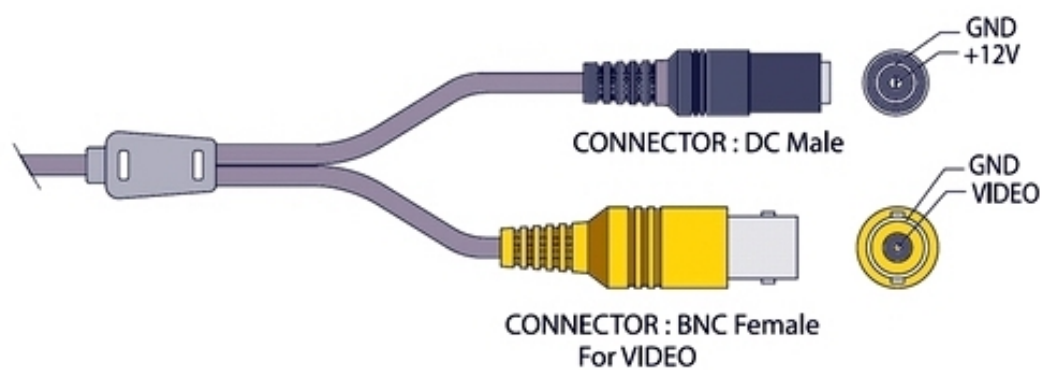


Схема подключения видеокамеры VCL-P422H-P4